



**BOAGAZ**.com

simple  safe

# **GASINSTALLATION**

**MIT FLEXIBLEN EDELSTAHLWELLROHREN**

**WIRTSCHAFTLICHER**

**EINFACHER**


**SICHERER**

**SCHNELLER**



# VOM ZÄHLER BIS ZUM GASGERÄT

## mit einem MINIMUM an Verbindungen

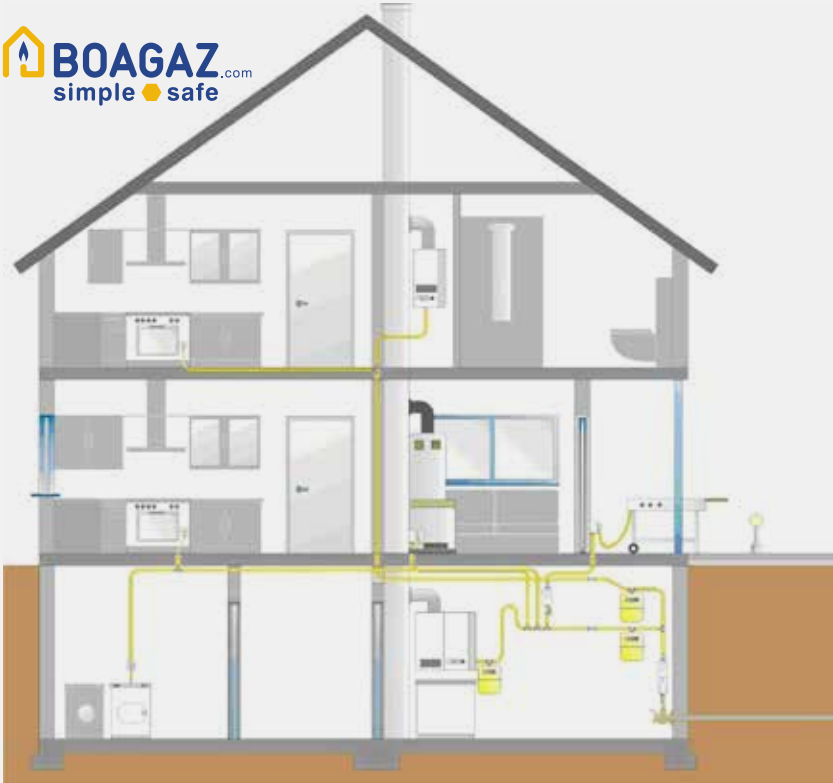

Das Edelstahlwellrohr ist auf Rollen von 15 bis 105 Metern erhältlich und ermöglicht eine Installation von **Gasleitungen mit einem Minimum an Verbindungsstellen.**

Das BOAGAZ Wellrohrsystem ist für den Transport von Erdgas und Flüssiggas zugelassen und kann in Wohn- und Gewerbegebäuden eingesetzt werden.

Hervorragende mechanische Eigenschaften ermöglichen minimale Radien der Bögen, welche einfach per Hand ohne Zusatzwerkzeug erstellt werden können.



Wohnbau

Industrie und Gewerbe



## EIN ROHR – viele verschiedene Einbaumöglichkeiten



Kanal

Profitieren Sie von den zahlreichen Verlegungsmöglichkeiten des flexiblen Gasrohrsystems:


- Aufputzverlegung
- Unterputzverlegung
- Mauerdurchführungen
- Schächte



Aufputz




Unterputz

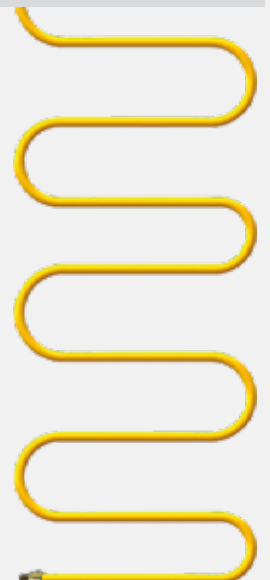

# MAXIMALE SICHERHEIT

mit BOAGAZ

## EXKLUSIVE TECHNOLOGIE

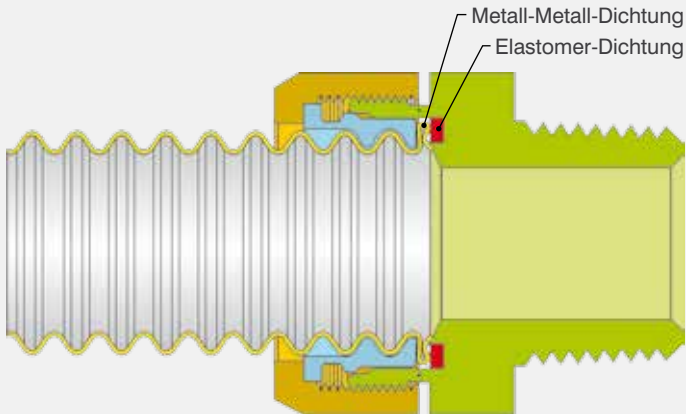

- + Wieder lösbare Fittinge mit Doppeldichttechnologie**
  - Primäre Metall-Metall-Dichtung
  - Sekundäre integrierte Flachdichtung
- + Edelstahlwellrohr AISI 316L**
  - Per Hand biegsam
  - Hervorragende mechanische Eigenschaften
  - Eigenspannungsfrei
  - Dreifach thermisch behandelt
  - 100% Qualitätsprüfung in der Produktion

## 70% ZEITERSPARNIS



- + Ein einziger Rohrtyp für diverse Verlegeanwendungen**
- + Durchgehende Rohrleitungen ohne Verbindungsstücke**
- + Bögen per Hand biegsam**
- + Fittinge einfach und sicher montierbar**
- + Einfacheres und bequemer Handling**

## EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE



Rohr ablängen und Schutzisolierung entfernen.



Mutter und Halbschalen einfügen.



Mutter mit dem Fitting verschrauben.



Mutter bis zum Anschlag anziehen – **FERTIG!**

**OHNE VORBEREITUNG  
DER DICHTFLÄCHEN  
OHNE SPEZIALWERKZEUG**

# SYSTEMKOMPONENTEN

## EDELSTAHLWELLROHR PLT/CSST

		15 m	30 m	45 m	75 m	105 m
DN 15	1/2"	M-0031947	M-0031946	x	M-0031944	x
DN 20	3/4"	M-0031952	M-0031951	x	M-0031950	M-0031949
DN 25	1"	M-0031956	M-0031955	x	M-0031954	M-0031953
DN 32	1 1/4"	M-0031959	M-0031958	M-0031960	M-0031980	x
DN 40	1 1/2"	M-0031962	M-0038294	x	x	x
DN 50	1 1/2"	M-0031965	M-0031964	x	x	x



## END-FITTING MIT AUSSENGEWINDE

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN 15	M-0032963	M-0041248	x	x	x	x
DN 20	M-0036632	M-0032964	M-0035630	x	x	x
DN 25	M-0040867	M-0036633	M-0032965	M-0035631	x	x
DN 32	x	M-0041951	M-0041145	M-0032966	x	x
DN 40	x	x	x	x	M-0032967	x
DN 50	x	x	x	M-0042757	x	M-0032968



## END-FITTING MIT INNENGEWINDE

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN 15	M-0031860	M-0041249	x	x	x	x
DN 20	M-0031861	M-0031862	M-0041435	x	x	x
DN 25	M-0031863	M-0031864	M-0031865	x	x	x
DN 32	x	x	M-0042811	M-0042812	x	x



## KUPPLUNGEN UND REDUZIERUNGEN

	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
DN 15	M-0031867	M-0036638	x	x	x	x
DN 20	x	M-0031868	M-0036637	x	x	x
DN 25	x	x	M-0031869	M-0036636	x	x
DN 32	x	x	x	M-0031870	x	M-0042758
DN 40	x	x	x	x	M-0031871	x
DN 50	x	x	x	x	x	M-0031872



## T-STÜCKE

	Ausführung			Ausführung	
DN 15	15-15-15	M-0031873	DN 32	32-32-32	M-0031884
DN 20	20-20-20	M-0031878		32-25-20	M-0036369
	20-15-20	M-0031876		32-20-20	M-0036370
	20-15-15	M-0031877	DN 40	40-40-40	M-0042410
DN 25	25-25-25	M-0031879		40-25-40	M-0042745
	25-15-25	M-0031880		40-25-25	M-0042749
	25-20-25	M-0031881	DN 50	50-50-50	M-0042411
	25-20-20	M-0031882		50-25-50	M-0042750
	25-15-20	M-0031883		50-25-25	M-0042754



## MONTAGEKOFFER



## CLIPSCHALEN

		Ausführung
DN 15	K-0038001	Clipschale für Wellrohr DN 15
DN 20	K-0038002	Clipschale für Wellrohr DN 20
DN 25	K-0038003	Clipschale für Wellrohr DN 25
DN 32	K-0038004	Clipschale für Wellrohr DN 32
DN 40	K-0038005	Clipschale für Wellrohr DN 40
DN 50	K-0038006	Clipschale für Wellrohr DN 50



## TAPE UND SCHRUMPFSCHLAUCH

		Ausführung
M-0038295		BOAGAZ Tape für DN 15–DN 32
M-0038310		BOAGAZ Tape für DN 40–DN 50
M-0041493		Schrumpfschlauch gelb für DN 15
M-0041494		Schrumpfschlauch gelb für DN 20 und DN 25
M-0041495		Schrumpfschlauch gelb für DN 32
M-0041496		Schrumpfschlauch gelb für DN 40 und DN 50



## WEITERE KOMPONENTEN



Flansch



Wandauslass



Schellen



Dichtungen



Schutzkappen



Abroller

## KATALOG



**DOWNLOAD:**  
[WWW.BOAGAZ.COM](http://WWW.BOAGAZ.COM)



## PLANUNGSHILFE: BOAGAZ SIZING-TOOL

### Software für die Dimensionierung

Für die Dimensionierung von BOAGAZ-Gasrohrleitungen kann das BOAGAZ Sizing-Tool kostenlos im Downloadbereich unserer Webseite angefordert werden!

## BOAGAZ INFOMAPPE

### Inhalt:

Katalog | Installationshandbuch

Leitfaden für die normgerechte Installation | Sizing-Tool Handbuch | Zertifikate





Ihr Partner in der Nähe:

[www.boagaz.com](http://www.boagaz.com)



Stand 07|2015

## ZERTIFIZIERT NACH EN 15266

Das BOAGAZ SYSTEM ist konform der EN 15266 und für Gasinstallationen in Gebäuden bis zu einem Betriebsdruck von 0,5 bar zugelassen. In einigen europäischen Ländern wo zusätzliche Zertifikate ausgestellt oder erforderlich sind ist das BOAGAZ SYSTEM zertifiziert von: DVGW, ÖVGW, SVGW, ATG, BSI

